

LIGHTMATIC

Porte-engins alu sur véhicule léger




LIGHTMATIC

Porte-engins alu sur véhicule léger

CVIM
CONSTRUCTEUR CARROSSIER

POSITION CHARGEMENT

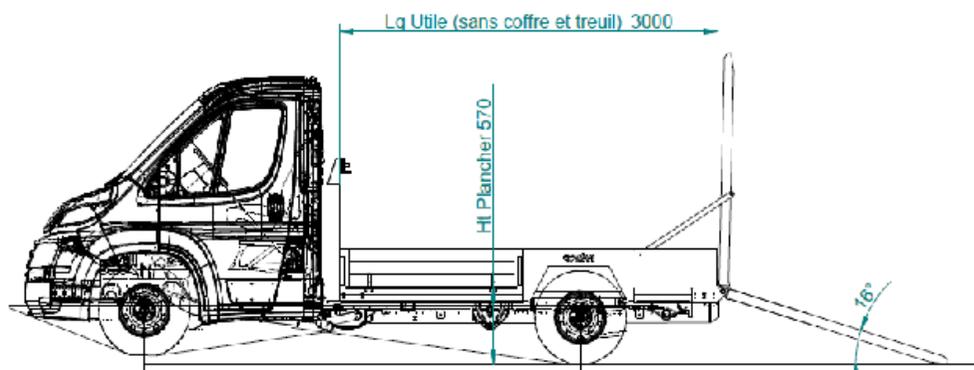

CARACTÉRISTIQUES :

- Longueur standard : 3000 mm
- Largeur standard : 2 025 mm
- Charge admissible : 1.5t à 1.8t
- Pente de chargement 16°
- Conformité CE manuel d'utilisation
- Conforme au code

OPTIONS :

- Coffres à outils acier sur face avant (2)
- Treuil électrique 2t + télécommande radio + guide câble + bande ertalon sur plateau
- Kit 2 ridelles alu anodisées hauteur 300mm
- Butoir caoutchouc sur face avant
- Rampes de chargement ajourées
- Suspension pneumatique
- Essieux renforcés

DETAILS :

- Plateau aluminium
- Châssis galvanisé surbaissé
- Plancher alu strié ep 300mm+ cale de roue
- 2 rampes alu manuelles
- 6 anneaux d'arrimage
- 1 extincteur 2kg en cabine
- 1 phare de travail + 1 gyro 12v orange
- Crochet rotule
- Support roue de secours sur face avant

+ NOMBREUSES OPTIONS SUR DEMANDE



CVIM
contact@cvim.fr
Tél : 02 51 53 07 54

