

SEMIiMATIC

Semi-remorque porte-engins




SM

SEMIMATIC


Semi-remorque porte-engins

CVIM
CONSTRUCTEUR CARROSSIER

POSITION ROUTE

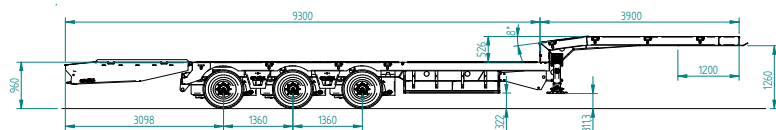

POSITION CHARGEMENT

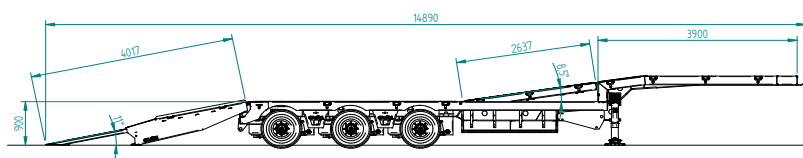

CARACTÉRISTIQUES :

- Longueur hors tout sur mesure
- Largeur standard : 2 550 mm
- Charge utile : 28T
- Angle de chargement 10°
- Carrosserie entièrement galvanisée
- PTAC : 38T
- Conforme au code de la route et CE

OPTIONS :

- Bac de rangement métallique galva
- Graissage centralisé
- Protection de treuil
- Peinture des rives
- Phare de travail à leds
- Eclairage périphériques
- Bac de façade avec couvercle pour chaînes
- Support de cône
- + Nombreuses options sur demande

DETAILS :

- Châssis surbaissé entièrement galvanisé
- Plateau type Lohr + bois en partie centrale
- Rampe d'accès col de cygne hydraulique
- Pont arrière articulé et télescopique
- 3 essieux jumelés avec freins à disque
- Suspension pneu valve monte baisse
- Troisième essieu auto suiveur
- Pneumatique 255/60 R19.5 Michelin
- Freinage EBS conforme norme CEE

**+ NOMBREUSES OPTIONS
SUR DEMANDE**



CVIM
contact@cvim.fr
Tél : 02 51 53 07 54

