

SEMiMATIC Droite

Semi-remorque porte-engins




SM

SEMIMATIC DROITE


Semi-remorque porte-engins

CVIM
CONSTRUCTEUR CARROSSIER

POSITION ROUTE

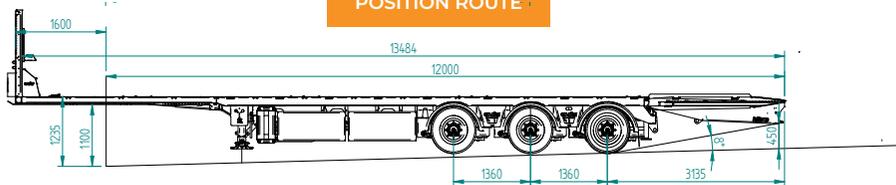

POSITION CHARGEMENT

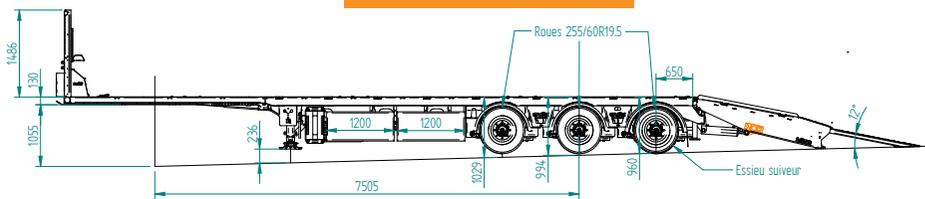

CARACTÉRISTIQUES :

- Longueur hors tout sur mesure
- Largeur standard : 2 550 mm
- Charge utile : 28T
- Angle de chargement 11°
- Carrosserie entièrement galvanisée
- PTAC : 38T
- Conforme au code de la route et CE

OPTIONS :

- Plateau type lohr antidérapant total
- Anneau d'arrimage à la vertical
- Treuil hydraulique ou électrique
- Différents coffres acier peint
- Platines de préemption 2x20' et 1x40'
- Graissage centralisé de l'articulation pont
- Support pour panier de nacelle
- Protection de treuil
- Peinture des rives
- Porte roue de secours
- Phare de travail à LED
- Gyrophare articulé dans le PAF arrière
- Panneau grande largeur

DETAILS :

- Châssis entièrement galvanisé
- Plateau type Lohr antidérapant + bois dur
- Pont arrière articulé et télescopique
- 3 essieux jumelés avec freins à disque
- Suspension pneu valve monte/baisse
- Troisième essieu auto suiveur
- Pneumatique 255/60 R19.5 Michelin
- Freinage EBS conforme norme CEE

**+ NOMBREUSES OPTIONS
SUR DEMANDE**



CVIM
contact@cvim.fr
Tél : 02 51 53 07 54

