

TEPEFOLD

PORTE ENGIN AVEC RAMPE




TEPEFOLD


PORTE ENGINES AVEC RAMPE RELEVABLE

CVIM
CONSTRUCTEUR CARROSSIER

POSITION ROUTE

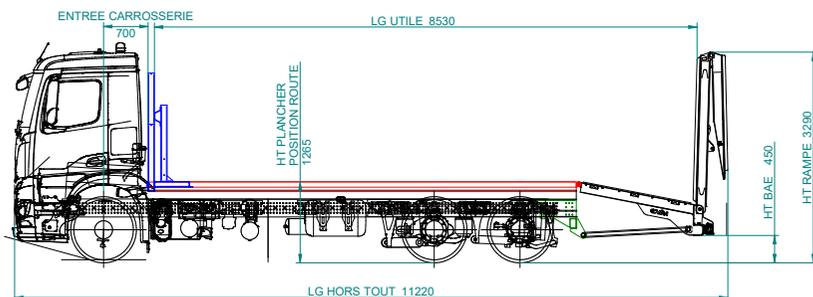

POSITION CHARGEMENT

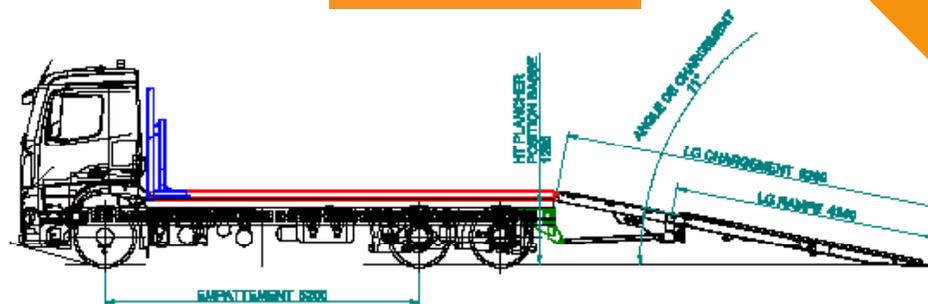

CARACTÉRISTIQUES :

- Longueur hors tout sur mesure
- Largeur standard : 2 540 mm
- Charge admissible : 20t / 14t / 10t*
- Angle de chargement 11°
- Carrosserie entièrement galvanisée
- PTAC : 32t / 26t / 19t
- Conforme au code de la route et CE

DÉTAILS :

- Plateau fixe avec avec rampe arrière verticale à déploiement hydraulique
- Soubassement avec bord de rive ht 150 mm et traverse au pas de 400 mm
- Grande rampe longueur 2 450 mm en métal déployé
- Petite rampe longueur 1 650 mm en métal déployé
- Roll Bar avant renforcé hauteur 800mm avec butoirs caoutchouc
- Cinématique du déploiement / rangement assuré par 4 vérins hydrauliques double effet avec clapets pilotés
- Circuit hydraulique avec pompe haute pression, réservoir avec filtre et distributeur hydraulique
- Coffret de commande côté droit (paf) avec éclairage automatique et sécurité homme mort
- Verouillage des rampes en position relevé sans tirant
- Câble D14 lg 26.50m avec crochet

OPTIONS :

- Plateau mixte tôle type Lohr 4 mm et bois
- Anneau arrimage 8t encastré
- Cornière hauteur 50 mm sur rive
- Coffre outils peint acier standard
- Réhausse grillagée sur face avant
- Phare travail plateau sur face avant à LED
- Eclairage périphérique à LED
- Gyrophare articulé pneumatique
- Treuil hydraulique 7.2 T avec guide / presse

NOMBREUSES OPTIONS SUR DEMANDE



CVIM
contact@cvim.fr
Tél : 02 51 53 07 54

