

***Light*CAR**


Porte-voitures 3,5T



LIGHTCAR

Porte-voitures 3,5T

CVIM
CONSTRUCTEUR CARROSSIER

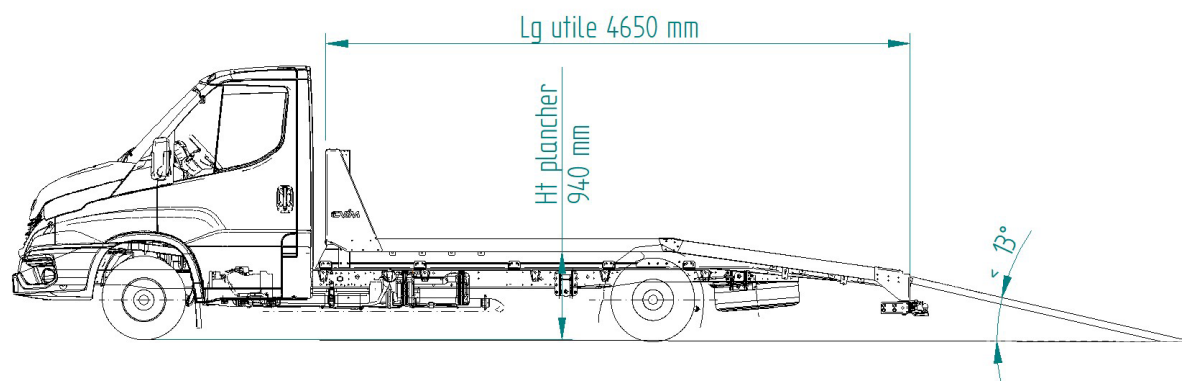

CARACTÉRISTIQUES :

- Longueur utile standard : 4650 mm
- Largeur standard : 2070 mm
- hauteur plancher : environ 1m (selon modèle de châssis)
- Charge utile : 1.2 T (suivant châssis)
- Pente de chargement < 13°
- Conformité CE manuel d'utilisation
- Conforme code de la route


DETAILS :

- Plateau aluminium
- Plancher alu strié ep30 mm
- 2 rampes aluminium manuelles
- 1 extincteur 2 kg en cabine
- 1 phare de travail + 1 gyro
- Crochet attelage mixte
- Support roue de secours sous plateau

OPTIONS :

- Coffre à outils sous plateau
- Treuil électrique 4.3T avec guide câble et radio commande
- Butoir caoutchouc sur face avant
- Cale de roue
- Phare de travail avec commande hors cabine
- Crochet mixte sur face avant
- Rampe et treuil avec anti-vol

NOMBREUSES OPTIONS SUR DEMANDE

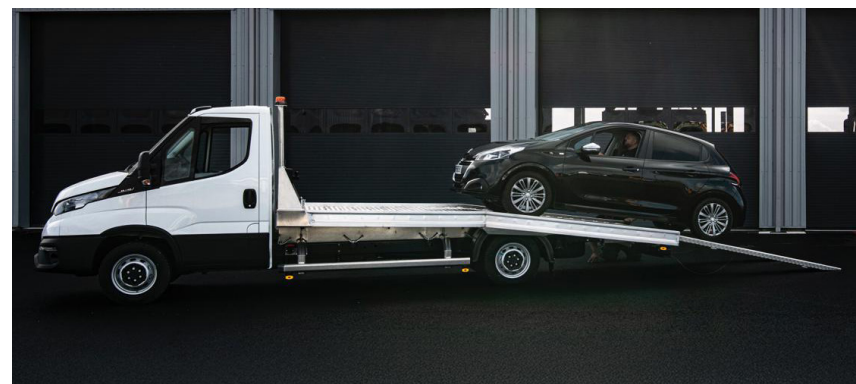

CVIM
contact@cvim.fr
Tél : 02 51 53 07 54



CVIM
CONSTRUCTEUR CARROSSIER

ISO
9001:2015

UTAC
UTAC CERAM